


# Anwendungshinweise

## Überziehbare Knöpfe

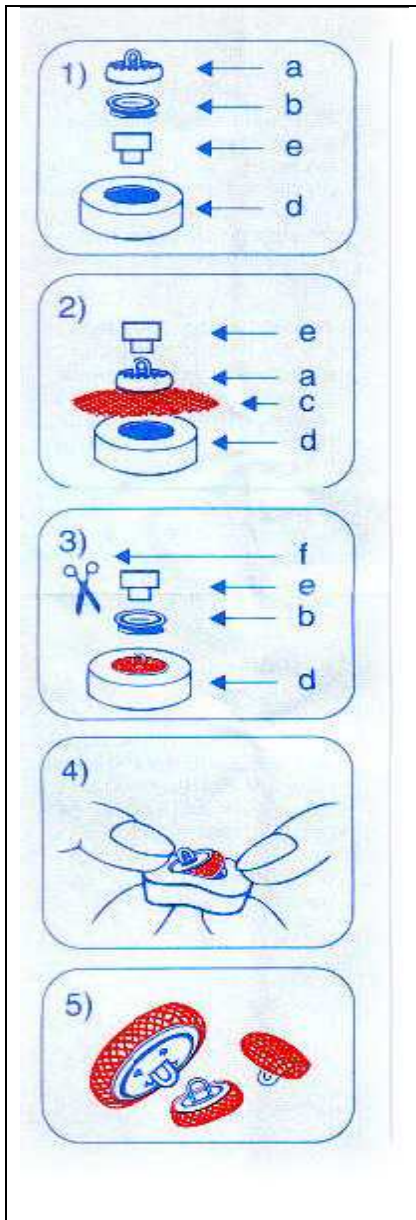

### 1. Packungsinhalt:

Knopfteile:

**(a)** Kappe

**(b)** Schließplatte

Werkzeugteile:

**(e)** blaues Werkzeug zum Eindrücken der Schließplatte

**(d)** weißes Werkzeug zum Einlegen des Stoffes

2. Stoff **(c)** in Größe der Schnittvorlage (Kartentrückseite) ausschneiden. Steifen Stoff anfeuchten, bei dünnem Stoff Vlieseline aufbügeln, durchschimmernde Stoffe doppelt nehmen. Stoffzuschnitt mit der Oberseite nach unten auf die Öffnung des weißen Werkzeuges legen und Kappe **(a)** mit blauem Werkzeug **(e)** in die Öffnung eindrücken.

3. Hochstehende Stoffenden mit einer kleinen Schere **(f)** fest in die Zacken der Kappe drücken. Schließplatte **(b)** mit Schriftzug PR lesbar nach oben auflegen. Blaues Werkzeug **(e)** in die ringförmige Vertiefung einlegen und fest andrücken.

4. Fertig überzogenen Knopf von unten aus dem Werkzeug herausdrücken.

5. Fertig!